

GreenUp HighBay

โคมไฟไฮเบย์ LED คุณภาพสูง



GreenUp HighBay

คุณสมบัติ


- ประสิทธิภาพสูงกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ประหยัดไฟฟ้ากว่า 73% เมื่อเทียบกับโคมไฮเบย์หลอด HID
- ตัวโคมผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป เสนส PMMA ออกแบบพิเศษควบคุมการกระจายแสง
- มุมการกระจายแสงมีให้เลือกทั้งมุมแคบ (NB) มุมกว้าง (WB) และการกระจายแสงพิเศษสำหรับระหว่างชั้นเก็บสินค้า (HRO) เหมาะกับลักษณะการติดตั้งหลากหลาย
- มีทั้งรุ่นที่ไม่สามารถปรับหรือ แลรุ่นที่สามารถปรับหรือได้ด้วยสัญญาณ DALI รุ่นพิเศษมีชุดควบคุม Actilume Wireless เพื่อการประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น
- มั่นใจด้วยระดับการป้องกันฝุ่น-กันน้ำ IP40, ระดับการกันกระแทก IK03
- ความคงเส้นคงวของสี (SDCM) < 5
- อายุการใช้งาน 65000 ชั่วโมง
- รุ่นพิเศษมีชุดควบคุม Actilume Wireless เพื่อการประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น
- รุ่น Actilume Wireless สามารถตั้งกลุ่ม หรือพื้นที่ของโคมให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับโรงงาน โกดังสินค้า สานกัฟาร์ม หรือโถงสูงที่มีฝุ่น/ความชื้นสูง

Dimension (mm.)

Type	L	W	H
BY560X LED105 ACW2 IS	583	192	43
BY560X LED160 ACW2 IS	550	280	56
BY560X LED210 ACW2 IS	670	280	56

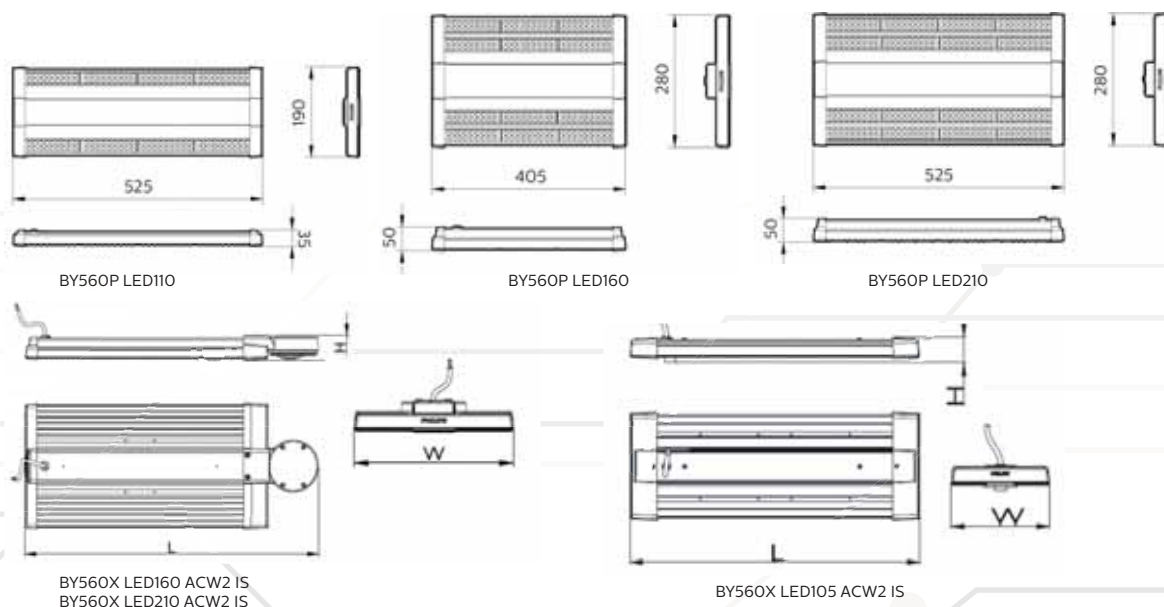

ข้อมูลจำเพาะ: GreenUp HighBay

สินค้า	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่น้อยกว่า	มุมแสง (องศา)	วิธีการปรับหรือแสง	สีของโคม	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
BY560P LED105/NW PSU HRO	220-240	75	10500	4000	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ไม่ได้	สีขาว	65000	10,400.00
BY560P LED105/NW PSU NB	220-240	75	10500	4000	80	แฉก	ไม่ได้	สีขาว	65000	10,400.00
BY560P LED105/NW PSU WB	220-240	75	10500	4000	80	กว้าง	ไม่ได้	สีขาว	65000	10,400.00
BY560P LED105/CW PSU HRO	220-240	75	10500	6500	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ไม่ได้	สีขาว	65000	10,400.00
BY560P LED105/CW PSU NB	220-240	75	10500	6500	80	แฉก	ไม่ได้	สีขาว	65000	10,400.00
BY560P LED105/CW PSU WB	220-240	75	10500	6500	80	กว้าง	ไม่ได้	สีขาว	65000	10,400.00
BY560P LED160/NW PSU HRO	220-240	120	16000	4000	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ไม่ได้	สีขาว	65000	14,000.00
BY560P LED160/NW PSU NB	220-240	120	16000	4000	80	แฉก	ไม่ได้	สีขาว	65000	14,000.00
BY560P LED160/NW PSU WB	220-240	120	16000	4000	80	กว้าง	ไม่ได้	สีขาว	65000	14,000.00
BY560P LED160/CW PSU HRO	220-240	120	16000	6500	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ไม่ได้	สีขาว	65000	14,000.00
BY560P LED160/CW PSU NB	220-240	120	16000	6500	80	แฉก	ไม่ได้	สีขาว	65000	14,000.00
BY560P LED160/CW PSU WB	220-240	120	16000	6500	80	กว้าง	ไม่ได้	สีขาว	65000	14,000.00
BY560P LED210/NW PSU HRO	220-240	153	21000	4000	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ไม่ได้	สีขาว	65000	17,600.00
BY560P LED210/NW PSU NB	220-240	153	21000	4000	80	แฉก	ไม่ได้	สีขาว	65000	17,600.00
BY560P LED210/NW PSU WB	220-240	153	21000	4000	80	กว้าง	ไม่ได้	สีขาว	65000	17,600.00
BY560P LED210/CW PSU HRO	220-240	153	21000	6500	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ไม่ได้	สีขาว	65000	17,600.00
BY560P LED210/CW PSU NB	220-240	153	21000	6500	80	แฉก	ไม่ได้	สีขาว	65000	17,600.00
BY560P LED210/CW PSU WB	220-240	153	21000	6500	80	กว้าง	ไม่ได้	สีขาว	65000	17,600.00
BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	220-240	75	10500	4000	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	DAI	สีขาว	65000	11,700.00
BY560P LED105/NW PSD/CL NB	220-240	75	10500	4000	80	แฉก	DAI	สีขาว	65000	11,700.00
BY560P LED105/NW PSD/CL WB	220-240	75	10500	4000	80	กว้าง	DAI	สีขาว	65000	11,700.00
BY560P LED105/CW PSD/CL HRO	220-240	75	10500	6500	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	DAI	สีขาว	65000	11,700.00
BY560P LED105/CW PSD/CL NB	220-240	75	10500	6500	80	แฉก	DAI	สีขาว	65000	11,700.00
BY560P LED105/CW PSD/CL WB	220-240	75	10500	6500	80	กว้าง	DAI	สีขาว	65000	11,700.00
BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	220-240	120	16000	4000	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	DAI	สีขาว	65000	16,000.00
BY560P LED160/NW PSD/CL NB	220-240	120	16000	4000	80	แฉก	DAI	สีขาว	65000	16,000.00
BY560P LED160/NW PSD/CL WB	220-240	120	16000	4000	80	กว้าง	DAI	สีขาว	65000	16,000.00
BY560P LED160/CW PSD/CL HRO	220-240	120	16000	6500	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	DAI	สีขาว	65000	16,000.00
BY560P LED160/CW PSD/CL NB	220-240	120	16000	6500	80	แฉก	DAI	สีขาว	65000	16,000.00
BY560P LED160/CW PSD/CL WB	220-240	120	16000	6500	80	กว้าง	DAI	สีขาว	65000	16,000.00
BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	220-240	153	21000	4000	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	DAI	สีขาว	65000	19,600.00
BY560P LED210/NW PSD/CL NB	220-240	153	21000	4000	80	แฉก	DAI	สีขาว	65000	19,600.00

สำหรับรุ่นที่ไฟด้วยระบบ DAI ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยที่ 137 ลูเมน/วัตต์

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอลงนามในใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยผู้ขาย

ข้อมูลจำเพาะ: GreenUp HighBay

สินค้า	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่ต่ำกว่า	มุมแสง (องศา)	วิธีการปรับหรือแสง	สีของโคม	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
BY560P LED210/NW PSD/CL WB	220-240	153	21000	4000	80	กว้าง	DAI	สีขาว	65000	19,600.00
BY560P LED210/CW PSD/CL HRO	220-240	153	21000	6500	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	DAI	สีขาว	65000	19,600.00
BY560P LED210/CW PSD/CL NB	220-240	153	21000	6500	80	แคบ	DAI	สีขาว	65000	19,600.00
BY560P LED210/CW PSD/CL WB	220-240	153	21000	6500	80	กว้าง	DAI	สีขาว	65000	19,600.00
BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO	220-240	75	10500	4000	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	15,000.00
BY560X LED105/NW ACW2 IS WB	220-240	75	10500	4000	80	กว้าง	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	15,000.00
BY560X LED105/NW ACW2 IS NB	220-240	75	10500	4000	80	แคบ	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	15,000.00
BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO	220-240	75	10500	6500	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	15,000.00
BY560X LED105/CW ACW2 IS WB	220-240	75	10500	6500	80	กว้าง	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	15,000.00
BY560X LED105/CW ACW2 IS NB	220-240	75	10500	6500	80	แคบ	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	15,000.00
BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO	220-240	120	16000	4000	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	19,000.00
BY560X LED160/NW ACW2 IS WB	220-240	120	16000	4000	80	กว้าง	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	19,000.00
BY560X LED160/NW ACW2 IS NB	220-240	120	16000	4000	80	แคบ	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	19,000.00
BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO	220-240	120	16000	6500	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	19,000.00
BY560X LED160/CW ACW2 IS WB	220-240	120	16000	6500	80	กว้าง	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	19,000.00
BY560X LED160/CW ACW2 IS NB	220-240	120	16000	6500	80	แคบ	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	19,000.00
BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO	220-240	153	21000	4000	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	23,000.00
BY560X LED210/NW ACW2 IS WB	220-240	153	21000	4000	80	กว้าง	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	23,000.00
BY560X LED210/NW ACW2 IS NB	220-240	153	21000	4000	80	แคบ	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	23,000.00
BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO	220-240	153	21000	6500	80	มุมผสมสำหรับขึ้นวางสินค้า	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	23,000.00
BY560X LED210/CW ACW2 IS WB	220-240	153	21000	6500	80	กว้าง	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	23,000.00
BY560X LED210/CW ACW2 IS NB	220-240	153	21000	6500	80	แคบ	ชุดควบคุม Actilume Wireless ไร้ตัว	สีขาว	65000	23,000.00

สำหรับรุ่นที่ไฟได้ด้วยระบบ DALI ค่าประสิทธิภาพจะเหลือที่ 137 ลูเมน/วัตต์

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของสงวนสิทธิ์ ในการปรับแก้ไขราคาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



PHILIPS

Indoor Lighting

GreenPerform Highbay
Rectangular BY570



Rectangular LED highbay with elegant industrial design, optimized optical performance and long term reliability.

As the first IP65 LED rectangular highbay in GreenPerform family, GreenPerform Highbay Rectangular with dedicated optical design, leading system efficiency and compact dimension, is the optimized solution for warehousing and logistic related applications.

Features and benefits

- **Compact size** with optimized thermal consideration & **IP65 feature**
- Strong Energy saving story – up to **140lm/W**
- Long term quality & reliability within **70Khrs long lifetime span**
- **Optimized optic design** with individual lens, delivering good glare control (UGR 22) with NB and max. luminaire spacing with HRO.




Application

- Warehouses
- Logistical centers & distributor centers
- General manufacturing

Product Data

Types (BY570P)	LED100	LED150	LED200	LED250
Lumen Output (typ.) $\pm 10\%$	10000lm	15000lm	20000lm	25000lm
System Power – PSU(typ.) $\pm 10\%$	69W	111W	144W	182W
System efficacy – PSU (typ.) $\pm 10\%$	145lm/W	135lm/W	139lm/W	140lm/W
System Power – PSD(typ.) $\pm 10\%$	75W	119W	152W	199W
System efficacy – PSD(typ.) $\pm 10\%$	133lm/W	126lm/W	132lm/W	128lm/W
CCT (typ.)	6500K / 4000K			
CRI	> 80			
Color consistency	5 SDCM			
IP/IK rating	IP65/ IK06			
Classification	Class I			
Operation Temperature	PSU: -30°C ~ +50°C / PSD: -30°C ~ +45°C			
Lifetime (hrs)	70,000 hrs L70B50 @35°C			
Optics	WB / NB / HRO			
UGR	WB 27 / NB 22 / HRO 28			
Input Voltage	220-240V, 50/60 Hz			
Power factor	0.95			
Surge protection	2KV/4KV			
Mounting / Installation	- Suspension kit included in the box for GM version, chain to be ordered separately - Pipe kit included in the box for GC version - Optional: Bracket			
Housing	Aluminum die-casting			
Length x Width (cm)	34 x 23.6	34 x 23.6	34 x 27.2	32.8 x 32
Height (cm)	11	11	11	13
Weight (KGS)	PSU 3.2 PSD 4.1	PSU 3.2 PSD 4.1	PSU 3.6 PSD 4.4	PSU 4.8 PSD 6.7
Certificate	CCC/CB/EMC/CE/SAA LM79 for key runner			

Photometry

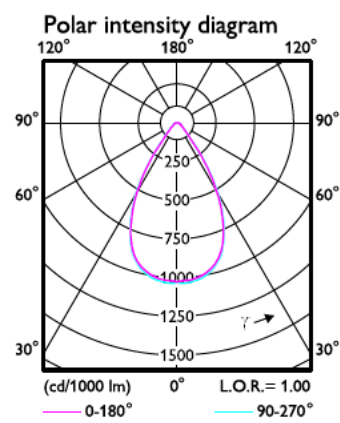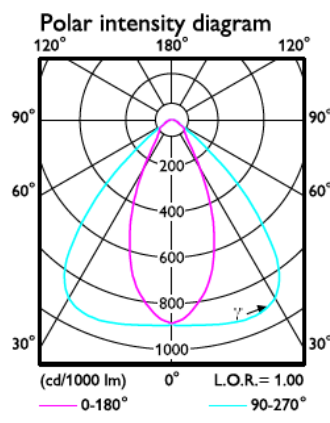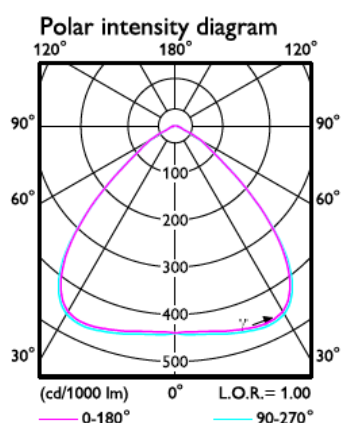

Order Information

12NC	Product Description	Lumen (lm)	CCT	Optics
911401585961	BY570P LED100/CW PSU WB GC	10Klm	6500K	WB
911401586061	BY570P LED100/NW PSU WB GC	10Klm	4000K	WB
911401586161	BY570P LED100/CW PSU HRO GC	10Klm	6500K	HRO
911401586261	BY570P LED100/NW PSU HRO GC	10Klm	4000K	HRO
911401586361	BY570P LED150/CW PSU WB GC	15Klm	6500K	WB
911401586461	BY570P LED150/NW PSU WB GC	15Klm	4000K	WB
911401586561	BY570P LED150/CW PSU HRO GC	15Klm	6500K	HRO
911401586661	BY570P LED150/NW PSU HRO GC	15Klm	4000K	HRO
911401586761	BY570P LED200/CW PSU WB GC	20Klm	6500K	WB
911401586861	BY570P LED200/NW PSU WB GC	20Klm	4000K	WB
911401586961	BY570P LED200/CW PSU HRO GC	20Klm	6500K	HRO
911401587061	BY570P LED200/NW PSU HRO GC	20Klm	4000K	HRO
911401587161	BY570P LED250/CW PSU WB GC	25Klm	6500K	WB
911401587261	BY570P LED250/NW PSU WB GC	25Klm	4000K	WB
911401587361	BY570P LED250/CW PSU HRO GC	25Klm	6500K	HRO
911401587461	BY570P LED250/NW PSU HRO GC	25Klm	4000K	HRO
911401589161	BY570P LED100/CW PSU NB GC	10Klm	6500K	NB
911401589261	BY570P LED100/NW PSU NB GC	10Klm	4000K	NB
911401589361	BY570P LED150/CW PSU NB GC	15Klm	6500K	NB
911401589461	BY570P LED150/NW PSU NB GC	15Klm	4000K	NB
911401589561	BY570P LED200/CW PSU NB GC	20Klm	6500K	NB
911401589661	BY570P LED200/NW PSU NB GC	20Klm	4000K	NB
911401589761	BY570P LED250/CW PSU NB GC	25Klm	6500K	NB
911401589861	BY570P LED250/NW PSU NB GC	25Klm	4000K	NB

12NC	Product Description	Lumen (lm)	CCT	Optics
911401587561	BY570P LED100/NW PSD WB GC	10Klm	4000K	WB
911401587661	BY570P LED100/NW PSD HRO GC	10Klm	4000K	HRO
911401587761	BY570P LED150/NW PSD WB GC	15Klm	4000K	WB
911401587861	BY570P LED150/NW PSD HRO GC	15Klm	4000K	HRO
911401587961	BY570P LED200/NW PSD WB GC	20Klm	4000K	WB
911401588061	BY570P LED200/NW PSD HRO GC	20Klm	4000K	HRO
911401588161	BY570P LED250/NW PSD WB GC	25Klm	4000K	WB
911401588261	BY570P LED250/NW PSD HRO GC	25Klm	4000K	HRO
911401588361	BY570P LED100/CW PSD WB GC	10Klm	6500K	WB
911401588461	BY570P LED100/CW PSD HRO GC	10Klm	6500K	HRO
911401588561	BY570P LED150/CW PSD WB GC	15Klm	6500K	WB
911401588661	BY570P LED150/CW PSD HRO GC	15Klm	6500K	HRO
911401588761	BY570P LED200/CW PSD WB GC	20Klm	6500K	WB
911401588861	BY570P LED200/CW PSD HRO GC	20Klm	6500K	HRO
911401588961	BY570P LED250/CW PSD WB GC	25Klm	6500K	WB
911401589061	BY570P LED250/CW PSD HRO GC	25Klm	6500K	HRO
911401589961	BY570P LED100/CW PSD NB GC	10Klm	6500K	NB
911401590061	BY570P LED100/NW PSD NB GC	10Klm	4000K	NB
911401590161	BY570P LED150/CW PSD NB GC	15Klm	6500K	NB
911401590261	BY570P LED150/NW PSD NB GC	15Klm	4000K	NB
911401590361	BY570P LED200/CW PSD NB GC	20Klm	6500K	NB
911401590461	BY570P LED200/NW PSD NB GC	20Klm	4000K	NB
911401590561	BY570P LED250/CW PSD NB GC	25Klm	6500K	NB
911401590661	BY570P LED250/NW PSD NB GC	25Klm	4000K	NB

© 2018 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

<http://www.lighting.philips.com>



Order Information

12NC	Product Description	Lumen (lm)	CCT	Optics
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	10Klm	6500K	WB
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	10Klm	4000K	WB
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	10Klm	6500K	HRO
911401591061	BY570P LED100/NW PSU HRO GM	10Klm	4000K	HRO
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	15Klm	6500K	WB
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	15Klm	4000K	WB
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	15Klm	6500K	HRO
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	15Klm	4000K	HRO
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	20Klm	6500K	WB
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	20Klm	4000K	WB
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	20Klm	6500K	HRO
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	20Klm	4000K	HRO
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	25Klm	6500K	WB
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	25Klm	4000K	WB
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	25Klm	6500K	HRO
911401592261	BY570P LED250/NW PSU HRO GM	25Klm	4000K	HRO
911401593961	BY570P LED100/CW PSU NB GM	10Klm	6500K	NB
911401594061	BY570P LED100/NW PSU NB GM	10Klm	4000K	NB
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	15Klm	6500K	NB
911401594261	BY570P LED150/NW PSU NB GM	15Klm	4000K	NB
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	20Klm	6500K	NB
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	20Klm	4000K	NB
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	25Klm	6500K	NB
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	25Klm	4000K	NB
12NC	Product Description	Lumen (lm)	CCT	Optics
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	10Klm	4000K	WB
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	10Klm	4000K	HRO
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	15Klm	4000K	WB
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	15Klm	4000K	HRO
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	20Klm	4000K	WB
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	20Klm	4000K	HRO
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	25Klm	4000K	WB
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	25Klm	4000K	HRO
911401593161	BY570P LED100/CW PSD WB GM	10Klm	6500K	WB
911401593261	BY570P LED100/CW PSD HRO GM	10Klm	6500K	HRO
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	15Klm	6500K	WB
911401593461	BY570P LED150/CW PSD HRO GM	15Klm	6500K	HRO
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	20Klm	6500K	WB
911401593661	BY570P LED200/CW PSD HRO GM	20Klm	6500K	HRO
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	25Klm	6500K	WB
911401593861	BY570P LED250/CW PSD HRO GM	25Klm	6500K	HRO
911401594761	BY570P LED100/CW PSD NB GM	10Klm	6500K	NB
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	10Klm	4000K	NB
911401594961	BY570P LED150/CW PSD NB GM	15Klm	6500K	NB
911401595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	15Klm	4000K	NB
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	20Klm	6500K	NB
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	20Klm	4000K	NB
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	25Klm	6500K	NB
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	25Klm	4000K	NB

© 2018 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

<http://www.lighting.philips.com>



Order Information

12NC	Product Description	Lumen (lm)	CCT	Optics
911401595561	BY570P LED100/850 PSU WB CAU	10Klm	5000K	WB
911401595661	BY570P LED100/840 PSU WB CAU	10Klm	4000K	WB
911401595761	BY570P LED100/850 PSU HRO CAU	10Klm	5000K	HRO
911401595861	BY570P LED100/840 PSU HRO CAU	10Klm	4000K	HRO
911401595961	BY570P LED150/850 PSU WB CAU	15Klm	5000K	WB
911401596061	BY570P LED150/840 PSU WB CAU	15Klm	4000K	WB
911401596161	BY570P LED150/850 PSU HRO CAU	15Klm	5000K	HRO
911401596261	BY570P LED150/840 PSU HRO CAU	15Klm	4000K	HRO
911401596361	BY570P LED200/850 PSU WB CAU	20Klm	5000K	WB
911401596461	BY570P LED200/840 PSU WB CAU	20Klm	4000K	WB
911401596761	BY570P LED200/850 PSU HRO CAU	20Klm	5000K	HRO
911401596861	BY570P LED200/840 PSU HRO CAU	20Klm	4000K	HRO
911401596961	BY570P LED250/850 PSU WB CAU	25Klm	5000K	WB
911401597061	BY570P LED250/840 PSU WB CAU	25Klm	4000K	WB
911401597361	BY570P LED250/850 PSU HRO CAU	25Klm	5000K	HRO
911401597461	BY570P LED250/840 PSU HRO CAU	25Klm	4000K	HRO
911401599161	BY570P LED100/850 PSU NB CAU	10Klm	5000K	NB
911401599261	BY570P LED100/840 PSU NB CAU	10Klm	4000K	NB
911401599361	BY570P LED150/850 PSU NB CAU	15Klm	5000K	NB
911401599461	BY570P LED150/840 PSU NB CAU	15Klm	4000K	NB
911401599561	BY570P LED200/850 PSU NB CAU	20Klm	5000K	NB
911401599661	BY570P LED200/840 PSU NB CAU	20Klm	4000K	NB
911401599761	BY570P LED250/850 PSU NB CAU	25Klm	5000K	NB
911401599861	BY570P LED250/840 PSU NB CAU	25Klm	4000K	NB
12NC	Product Description	Lumen (lm)	CCT	Optics
911401597561	BY570P LED100/840 PSD WB CAU	10Klm	4000K	WB
911401597661	BY570P LED100/840 PSD HRO CAU	10Klm	4000K	HRO
911401597761	BY570P LED150/840 PSD WB CAU	15Klm	4000K	WB
911401597861	BY570P LED150/840 PSD HRO CAU	15Klm	4000K	HRO
911401597961	BY570P LED200/840 PSD WB CAU	20Klm	4000K	WB
911401598061	BY570P LED200/840 PSD HRO CAU	20Klm	4000K	HRO
911401598161	BY570P LED250/840 PSD WB CAU	25Klm	4000K	WB
911401598261	BY570P LED250/840 PSD HRO CAU	25Klm	4000K	HRO
911401598361	BY570P LED100/850 PSD WB CAU	10Klm	5000K	WB
911401598461	BY570P LED100/850 PSD HRO CAU	10Klm	5000K	HRO
911401598561	BY570P LED150/850 PSD WB CAU	15Klm	5000K	WB
911401598661	BY570P LED150/850 PSD HRO CAU	15Klm	5000K	HRO
911401598761	BY570P LED200/850 PSD WB CAU	20Klm	5000K	WB
911401598861	BY570P LED200/850 PSD HRO CAU	20Klm	5000K	HRO
911401598961	BY570P LED250/850 PSD WB CAU	25Klm	5000K	WB
911401599061	BY570P LED250/850 PSD HRO CAU	25Klm	5000K	HRO
911401599961	BY570P LED100/850 PSD NB CAU	10Klm	5000K	WB
911401500071	BY570P LED100/840 PSD NB CAU	10Klm	4000K	NB
911401500171	BY570P LED150/850 PSD NB CAU	15Klm	5000K	NB
911401500271	BY570P LED150/840 PSD NB CAU	15Klm	4000K	NB
911401500371	BY570P LED200/850 PSD NB CAU	20Klm	5000K	NB
911401500471	BY570P LED200/840 PSD NB CAU	20Klm	4000K	NB
911401500571	BY570P LED250/850 PSD NB CAU	25Klm	5000K	NB
911401500671	BY570P LED250/840 PSD NB CAU	25Klm	4000K	NB

© 2018 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

<http://www.lighting.philips.com>



Order Information

12NC	Product Description	Lumen (lm)	CCT	Optics
911401596561	BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL	20Klm	6500K	WB
911401596661	BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL	20Klm	4000K	WB
911401597161	BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL	25Klm	6500K	WB
911401597261	BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL	25Klm	4000K	WB

