

Mini 500 Gen3

โคมไฟโลว์เบย์ LED หน้าสี่เหลี่ยม



PSD ACD2 IS



PSU/PSR



BBP500 Recessed



BCP500 Surface



BGP500 Pole

คุณสมบัติ


- แข็งแรงและปลอดภัย ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมเหล็กหล่อ เลนส์ PMMA กรอบนิรภัยปิดหน้าโคม
- โคมประสิทธิภาพสูงถึง 140 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัดไฟฟ้า 65% เมื่อเทียบกับหลอด HID
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.
- การออกแบบรองรับการติดตั้งทั้งแบบฝังฝ้า ติดลอย หรือติดตั้งบนเสาได้
- รุ่นพิเศษมีชุดควบคุม Actilume ในตัว เพื่อการประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น
- กานทนพิเศษด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากขนาด 4 kV (L-G), 2kV (L-L)
- ปั่นไฟด้วยระบบการป้องกันฝุ่น-กันน้ำ IP65, ระดับการกันกระแทก IK07
- ความคงเส้นคงวาของสี (SDCM) < 5

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับสถานีบริการน้ำมัน โรงงานทั่วไปที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร

Dimension (mm.)

Type	W	L	H
BBP500 LED84/125/140 PSU & PSD	400	400	92
BBP500 LED180 PSU & PSD/BBP500 PIR/BBP500 ACD/BBP500 GU5.3	400	400	111
BCP500 LED84/125/140 PSU & PSD	335	335	122
BCP500 LED180 PSU & PSD/BCP500 PIR/BCP500 ACD/BCP500 GU5.3	335	335	147
BGP500 PSU	335	335	194

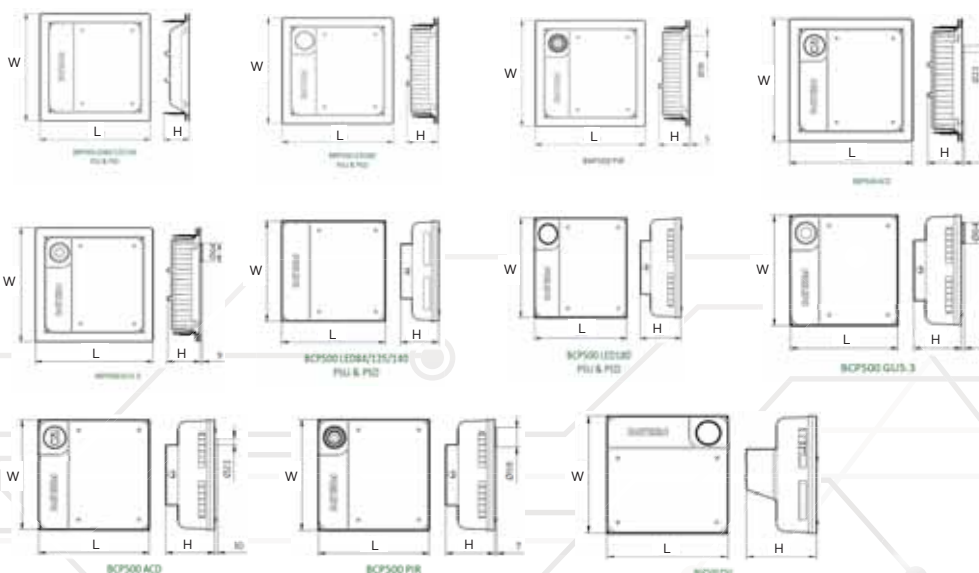

ข้อมูลจำเพาะ: Mini 500 Gen3

สินค้า	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่น้อยกว่า	มุมแสง (องศา)	วิธีการปรับหรือแสง	สีของโคม	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED84/NW PSU A-WB	220-240	60	8400	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	11,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED84/NW PSU S-MB	220-240	60	8400	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	11,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED84/NW PSU S-WB	220-240	60	8400	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	11,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED84/CW PSU A-WB	220-240	60	8400	6500	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	11,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED84/CW PSU S-MB	220-240	60	8400	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	11,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED84/CW PSU S-WB	220-240	60	8400	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	11,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED125/NW PSU A-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	15,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED125/NW PSU S-MB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	15,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED125/NW PSU S-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	15,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED140/CW PSU A-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	17,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED140/CW PSU S-MB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	17,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED140/CW PSU S-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	17,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED140/NW PSU A-WB	220-240	100	14000	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	17,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED140/NW PSU S-MB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	17,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED140/NW PSU S-WB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	17,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED180/CW PSU A-WB	220-240	140	18000	6500	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	21,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED180/CW PSU S-MB	220-240	140	18000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	21,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED180/CW PSU S-WB	220-240	140	18000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	21,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED180/NW PSU A-WB	220-240	140	18000	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	21,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED180/NW PSU S-MB	220-240	140	18000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	21,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500 G2 LED180/NW PSU S-WB	220-240	140	18000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	21,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้าพร้อมหลอด BBP500500 G2 LED125/NW GU5.3 S-MB	220-240	90	12500	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	29,600.00
โคมไฟพวงไฟฟ้าพร้อมหลอด BBP500500 G2 LED125/NW GU5.3 S-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	29,600.00
โคมไฟพวงไฟฟ้าพร้อมหลอด BBP500500 G2 LED125/NW GU5.3 A-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	29,600.00
โคมไฟพวงไฟฟ้าพร้อมหลอด BBP500500 G2 LED140/NW GU5.3 S-MB	220-240	100	14000	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	32,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้าพร้อมหลอด BBP500500 G2 LED140/NW GU5.3 S-WB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	32,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500500 G2 LED125/NW ACD2 IS A-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	27,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-MB	220-240	90	12500	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	27,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	27,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-MB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	29,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	29,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-MB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีขาว	50000	29,000.00
โคมไฟพวงไฟฟ้า BBP500500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-WB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีขาว	50000	29,000.00

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของสงวนสิทธิ์ ในการปรับแก้ไขราคาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะ: Mini 500 Gen3

สินค้า	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่น้อยกว่า	มุมแสง (องศา)	วิธีการปรับทรีแอส	สีของโคม	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
โคมไฟพวงพาด BBP500500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-MB	220-240	140	18000	6500	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	33,000.00
โคมไฟพวงพาด BBP500500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-WB	220-240	140	18000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีเทา	50000	33,000.00
โคมไฟพวงพาด BBP500500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-MB	220-240	140	18000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	33,000.00
โคมไฟพวงพาด BBP500500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-WB	220-240	140	18000	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	33,000.00
โคมไฟพวงพาด BBP500500 G2X LED140/CW PIR S-MB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟพวงพาด BBP500500 G2X LED140/CW PIR S-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟพวงพาด BBP500500 G2X LED140/NW PIR S-MB	220-240	100	14000	6500	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟพวงพาด BBP500500 G2X LED140/NW PIR S-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED84/NW PSU A-WB	220-240	60	8400	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	12,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED84/NW PSU S-MB	220-240	60	8400	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	12,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED84/NW PSU S-WB	220-240	60	8400	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	12,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED84/CW PSU A-WB	220-240	60	8400	6500	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	12,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED84/CW PSU S-MB	220-240	60	8400	6500	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	12,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED84/CW PSU S-WB	220-240	60	8400	6500	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	12,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED125/NW PSU A-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	16,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED125/NW PSU S-MB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	16,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED125/NW PSU S-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	16,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED140/NW PSU A-WB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	18,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED140/NW PSU S-MB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	18,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED140/NW PSU S-WB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	18,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED140/CW PSU A-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	18,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED140/CW PSU S-MB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	18,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED140/CW PSU S-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	18,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED180/NW PSU A-WB	220-240	140	18000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED180/NW PSU S-MB	220-240	140	18000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED180/NW PSU S-WB	220-240	140	18000	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED180/CW PSU A-WB	220-240	140	18000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED180/CW PSU S-MB	220-240	140	18000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED125/NW GU5.3 S-MB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	29,600.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED125/NW GU5.3 S-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	29,600.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED125/NW GU5.3 A-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	29,600.00
โคมไฟติดลอย BCP500 G2 LED140/NW GU5.3 S-MB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	32,000.00

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอสองสิทรี ในการปรับแก้ไขราคาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะ Mini 500 Gen3

สินค้า	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่น้อยกว่า	มุมแสง (องศา)	วิธีการปรับหรี่แสง	สีของโคม	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED140/NW GU5.3 S-WB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	32,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED125/NW ACD2 IS A-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	28,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-MB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ DALI	สีเทา	50000	28,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ 1-10	สีเทา	50000	28,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-MB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ 1-10	สีเทา	50000	30,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ 1-10	สีเทา	50000	30,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-MB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ 1-10	สีเทา	50000	30,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-WB	220-240	100	14000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ 1-10	สีเทา	50000	30,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-MB	220-240	140	18000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ 1-10	สีเทา	50000	34,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-WB	220-240	140	18000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ 1-10	สีเทา	50000	34,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-MB	220-240	140	18000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	เซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสายสัญญาณ 1-10	สีเทา	50000	34,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-WB	220-240	140	18000	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีเทา	50000	34,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2X LED140/CW PIR S-MB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	24,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2X LED140/CW PIR S-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีเทา	50000	24,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2X LED140/NW PIR S-MB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	24,000.00
โคมไฟติดตั้ง BCP500 G2X LED140/NW PIR S-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีเทา	50000	24,000.00
โคมไฟติดตั้ง BGP500 G2 LED125/NW PSU A-WB	220-240	90	12500	4000	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีเทา	50000	22,000.00
โคมไฟติดตั้ง BGP500 G2 LED140/CW PSU A-WB	220-240	100	14000	6500	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	26,000.00
โคมไฟติดตั้ง BGP500 G2 LED140/NW PSU A-WB	220-240	100	14000	4000	80	แสงไม่สมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	26,000.00
โคมไฟติดตั้ง BGP500 G2 LED180/CW PSU A-WB	220-240	140	18000	6500	80	แสงสมมาตร มุมปานกลาง	ไม่ได้	สีเทา	50000	30,000.00
โคมไฟติดตั้ง BGP500 G2 LED180/NW PSU A-WB	220-240	140	18000	4000	80	แสงสมมาตร มุมกว้าง	ไม่ได้	สีเทา	50000	30,000.00

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอลงวนสิทธิ์ ในการปรับเทียบราคาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



PHILIPS

Canopy Lighting

Mini500 G3



Be seen, be safe

A brighter solution lights up the petrol station smartly

Mini 500 G3 is designed for petrol-station canopies and low/high-bay applications, this ultra-efficient retrofit fixtures offer outstanding light quality, effective thermal management, and a long lifespan. For further energy savings, you could select either simple movement detector sensor or movement detection combined with a daylight sensor.

Features and benefits


- System efficacy 140lm/W provides high energy savings up to 49% comparing to conventional CDM system
- Additional energy savings possible with daylight sensor and movement detection unit (depends on usage behavior)
- Precision-control optics with three choices suit for various applications
- Safe and Reliable with long lifetime 50,000 hours

Application


- Under Canopy
- Indoor low/high ceiling applications
- Area Lighting at petrol station

Movement detection

- System reduces to 50% lux when no presence is detected in 2 minutes.
- System gives 100% lux when vehicles and passengers are detected.

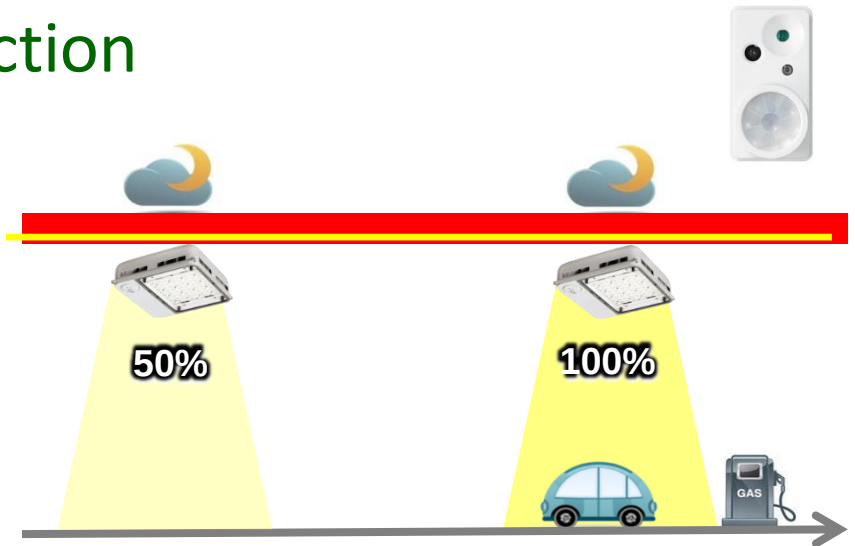


Daylight sensing

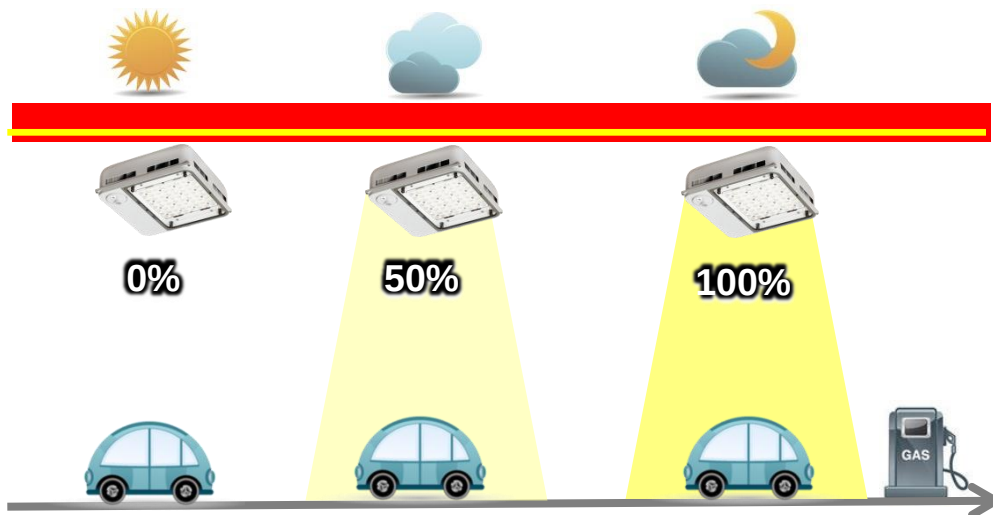

- System will turn off the luminaires automatically when it detects the lux above set value if daylight is adequate
- System will automatically dim up till lux reach set value if daylight is not adequate.

Sensor Suitable height
5~12 meters

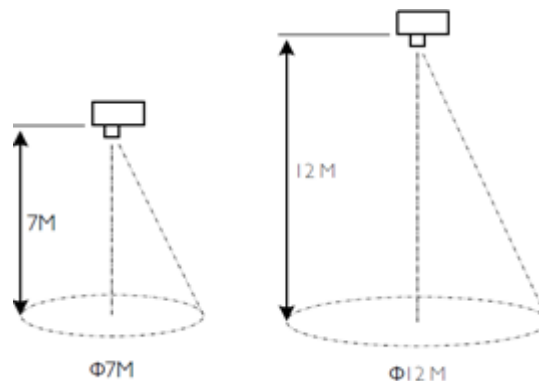


Product Data


Types	LED84	LED125	LED140	LED180
Lumen Output	8400lm	12500lm	14000lm	18000lm
System Power	60W	90W	100W	140W
System efficacy	140lm/W	139lm/W	140lm/W	129lm/W
CCT	CW (6500K)/ NW (4000K)			
CRI	> 80			
Color consistency	< 5 SDCM			
IP/IK rating	IP65/ IK07			
Classification	Class I			
Operation Temperature	Ta 35°C ; BBP500/BCP500 PSU/PSD/GU5.3(-40°C~45°C); BBP500/BCP500 ACD (-20°C~40°C); BBP500/BCP500 PIR (-20°C~45°C); BGP500 (-40°C~50°C)			
Lifetime (hrs)	50,000 hrs (Calculated L70B50) @35°C			
Optics	S-WB ; S-MB; A-WB			
Driver/control/sensor	Fixed; Dali dimmable PIR sensor + 1~10V driver ; ACD control + PIR/DDR sensor + Dali driver GU 5.3 lamp possible			
Input Voltage	220-240V, 50/60 Hz			
Power factor	>=0.95			
THD	<10%			
Mounting / Installation	BBP500 (Recessed); BCP500 (Surfaced); BBP500 (Pole)			
Housing	Aluminum Diecasting			
Certificate	CCC/CB/EMC/ASNZ/CE			

Photometry


S-WB

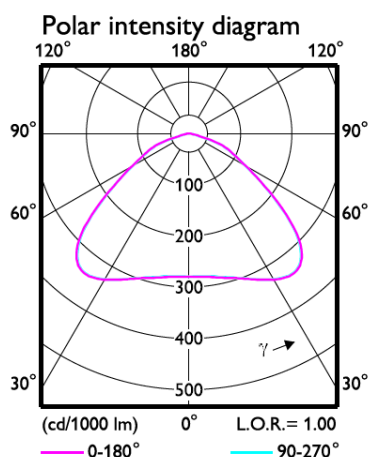


S-MB

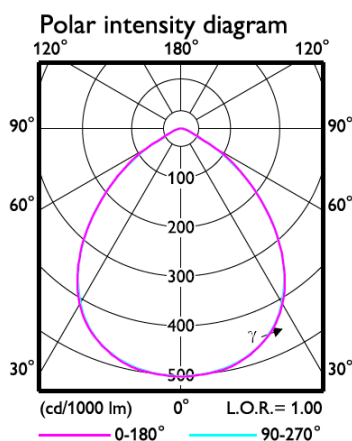


A-WB

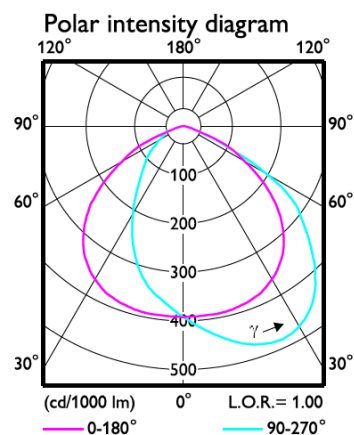


Dimension drawing

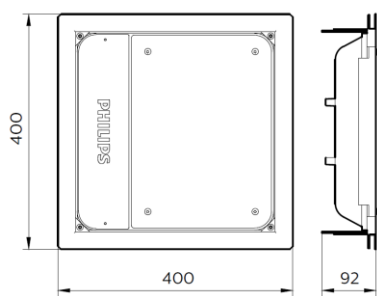


BBP500 LED84/125/140
PSU & PSD

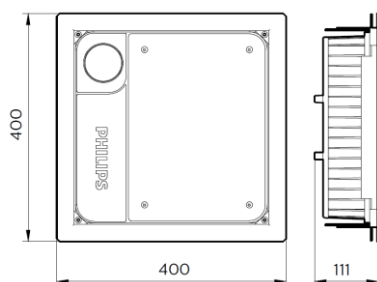


BBP500 LED180
PSU & PSD

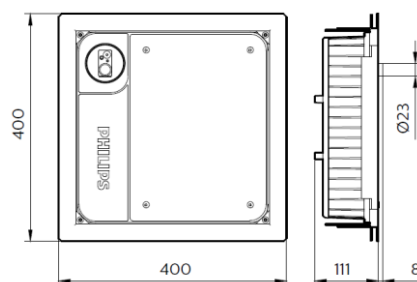


BBP500 ACD

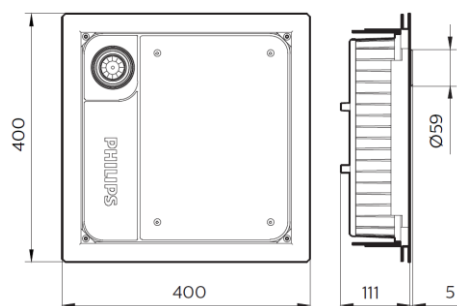


BBP500 PIR

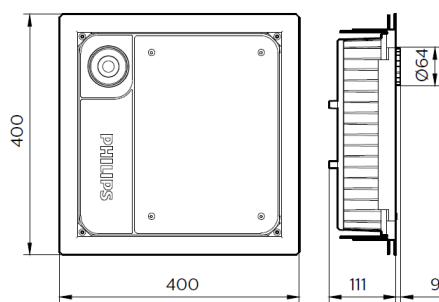


BBP500 GU5.3

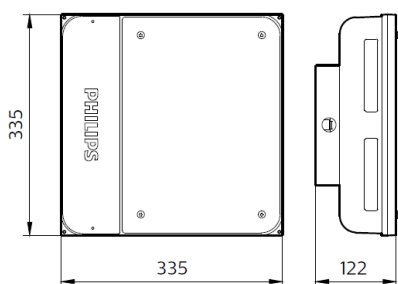


BCP500 LED84/125/140
PSU & PSD

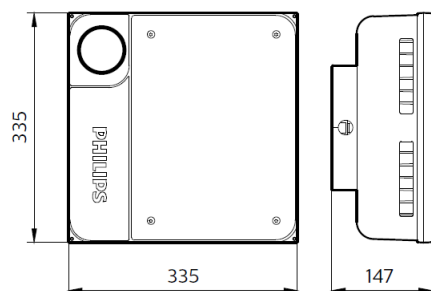


BCP500 LED180
PSU & PSD

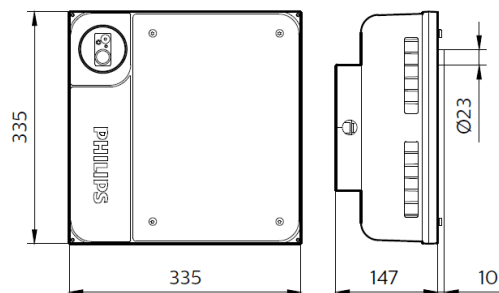


BCP500 ACD

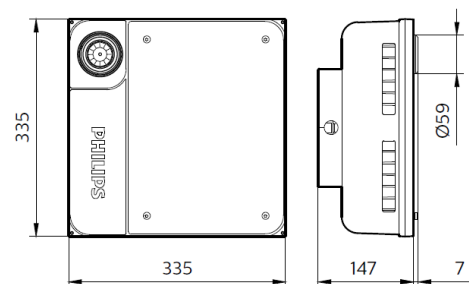

BCP500 PIR

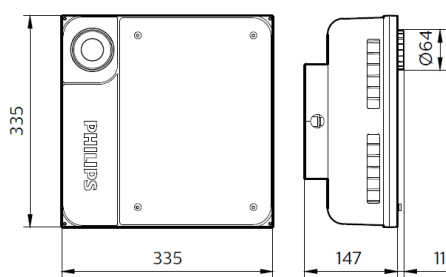

BCP500 GU5.3

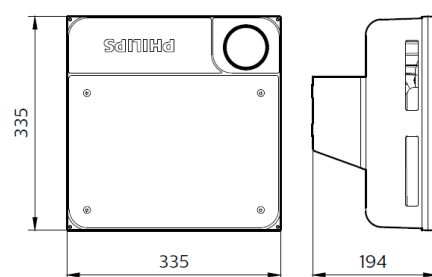

BGP500 PSU

Order Information – BBP500

12NC	Description	Specification
911401533351	BBP500 G2 LED84/CW PSU A-WB	60W, 8400lm, 6500K, fixed output, A-Wide beam
911401533451	BBP500 G2 LED84/CW PSU S-MB	60W, 8400lm, 6500K, fixed output, S-Middle beam
911401533551	BBP500 G2 LED84/CW PSU S-WB	60W, 8400lm, 6500K, fixed output, S-Wide beam
911401533651	BBP500 G2 LED84/NW PSU A-WB	60W, 8400lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401533751	BBP500 G2 LED84/NW PSU S-MB	60W, 8400lm, 4000K, fixed output, S-Middle beam
911401533851	BBP500 G2 LED84/NW PSU S-WB	60W, 8400lm, 4000K, fixed output, S-Wide beam
911401538551	BBP500 G2 LED125/NW PSU A-WB	90W, 12500lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401538651	BBP500 G2 LED125/NW PSU S-MB	90W, 12500lm, 4000K, fixed output, S-Middle beam
911401538751	BBP500 G2 LED125/NW PSU S-WB	90W, 12500lm, 4000K, fixed output, S-Wide beam
911401539051	BBP500 G2 LED125/NW ACD2 IS A-WB	90W, 12500lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, A-Wide beam
911401538851	BBP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-MB	90W, 12500lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401538951	BBP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-WB	90W, 12500lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam
911401531751	BBP500 G2 LED140/CW PSU A-WB	100W, 14000lm, 6500K, fixed output, A-Wide beam
911401531851	BBP500 G2 LED140/CW PSU S-MB	100W, 14000lm, 6500K, fixed output, S-Middle beam
911401531951	BBP500 G2 LED140/CW PSU S-WB	100W, 14000lm, 6500K, fixed output, S-Wide beam
911401532051	BBP500 G2 LED140/NW PSU A-WB	100W, 14000lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401532151	BBP500 G2 LED140/NW PSU S-MB	100W, 14000lm, 4000K, fixed output, S-Middle beam
911401532251	BBP500 G2 LED140/NW PSU S-WB	100W, 14000lm, 4000K, fixed output, S-Wide beam
911401532351	BBP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-MB	100W, 14000lm, 6500K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401532451	BBP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-WB	100W, 14000lm, 6500K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam
911401532551	BBP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-MB	100W, 14000lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401532651	BBP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-WB	100W, 14000lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam
911401532951	BBP500 G2X LED140/CW PIR S-MB	100W, 14000lm, 6500K, PIR sensor, S-Middle beam
911401533051	BBP500 G2X LED140/CW PIR S-WB	100W, 14000lm, 6500K, PIR sensor, S-Wide beam
911401533151	BBP500 G2X LED140/NW PIR S-MB	100W, 14000lm, 4000K, PIR sensor, S-Middle beam
911401533251	BBP500 G2X LED140/NW PIR S-WB	100W, 14000lm, 4000K, PIR sensor, S-Wide beam
911401533951	BBP500 G2 LED180/CW PSU A-WB	140W, 18000lm, 6500K, fixed output, A-Wide beam
911401534051	BBP500 G2 LED180/CW PSU S-MB	140W, 18000lm, 6500K, fixed output, S-Middle beam
911401534151	BBP500 G2 LED180/CW PSU S-WB	140W, 18000lm, 6500K, fixed output, S-Wide beam
911401534251	BBP500 G2 LED180/NW PSU A-WB	140W, 18000lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401534351	BBP500 G2 LED180/NW PSU S-MB	140W, 18000lm, 4000K, fixed output, S-Middle beam
911401534451	BBP500 G2 LED180/NW PSU S-WB	140W, 18000lm, 4000K, fixed output, S-Wide beam
911401534551	BBP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-MB	140W, 18000lm, 6500K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401534651	BBP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-WB	140W, 18000lm, 6500K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam
911401534751	BBP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-MB	140W, 18000lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401534851	BBP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-WB	140W, 18000lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam

Order Information – BGP500

12NC	Description	Specification
911401540351	BGP500 G2 LED125/NW PSU A-WB	90W, 12500lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401538151	BGP500 G2 LED140/CW PSU A-WB	100W, 14000lm, 6500K, fixed output, A-Wide beam
911401538251	BGP500 G2 LED140/NW PSU A-WB	100W, 14000lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401538351	BGP500 G2 LED180/CW PSU A-WB	140W, 18000lm, 6500K, fixed output, A-Wide beam
911401538451	BGP500 G2 LED180/NW PSU A-WB	140W, 18000lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam

Order Information – BCP500

12NC	Description	Specification
911401536551	BCP500 G2 LED84/CW PSU A-WB	60W, 8400lm, 6500K, fixed output, A-Wide beam
911401536651	BCP500 G2 LED84/CW PSU S-MB	60W, 8400lm, 6500K, fixed output, S-Middle beam
911401536751	BCP500 G2 LED84/CW PSU S-WB	60W, 8400lm, 6500K, fixed output, S-Wide beam
911401536851	BCP500 G2 LED84/NW PSU A-WB	60W, 8400lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401536951	BCP500 G2 LED84/NW PSU S-MB	60W, 8400lm, 4000K, fixed output, S-Middle beam
911401537051	BCP500 G2 LED84/NW PSU S-WB	60W, 8400lm, 4000K, fixed output, S-Wide beam
911401539451	BCP500 G2 LED125/NW PSU A-WB	90W, 12500lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401539551	BCP500 G2 LED125/NW PSU S-MB	90W, 12500lm, 4000K, fixed output, S-Middle beam
911401539651	BCP500 G2 LED125/NW PSU S-WB	90W, 12500lm, 4000K, fixed output, S-Wide beam
911401539951	BCP500 G2 LED125/NW ACD2 IS A-WB	90W, 12500lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, A-Wide beam
911401539751	BCP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-MB	90W, 12500lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401539851	BCP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-WB	90W, 12500lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam
911401534951	BCP500 G2 LED140/CW PSU A-WB	100W, 14000lm, 6500K, fixed output, A-Wide beam
911401535051	BCP500 G2 LED140/CW PSU S-MB	100W, 14000lm, 6500K, fixed output, S-Middle beam
911401535151	BCP500 G2 LED140/CW PSU S-WB	100W, 14000lm, 6500K, fixed output, S-Wide beam
911401535251	BCP500 G2 LED140/NW PSU A-WB	100W, 14000lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401535351	BCP500 G2 LED140/NW PSU S-MB	100W, 14000lm, 4000K, fixed output, S-Middle beam
911401535451	BCP500 G2 LED140/NW PSU S-WB	100W, 14000lm, 4000K, fixed output, S-Wide beam
911401535551	BCP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-MB	100W, 14000lm, 6500K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401535651	BCP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-WB	100W, 14000lm, 6500K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam
911401535751	BCP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-MB	100W, 14000lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401535851	BCP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-WB	100W, 14000lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam
911401536151	BCP500 G2X LED140/CW PIR S-MB	100W, 14000lm, 6500K, PIR sensor, S-Middle beam
911401536251	BCP500 G2X LED140/CW PIR S-WB	100W, 14000lm, 6500K, PIR sensor, S-Wide beam
911401536351	BCP500 G2X LED140/NW PIR S-MB	100W, 14000lm, 4000K, PIR sensor, S-Middle beam
911401536451	BCP500 G2X LED140/NW PIR S-WB	100W, 14000lm, 4000K, PIR sensor, S-Wide beam
911401537151	BCP500 G2 LED180/CW PSU A-WB	140W, 18000lm, 6500K, fixed output, A-Wide beam
911401537251	BCP500 G2 LED180/CW PSU S-MB	140W, 18000lm, 6500K, fixed output, S-Middle beam
911401537351	BCP500 G2 LED180/CW PSU S-WB	140W, 18000lm, 6500K, fixed output, S-Wide beam
911401537451	BCP500 G2 LED180/NW PSU A-WB	140W, 18000lm, 4000K, fixed output, A-Wide beam
911401537551	BCP500 G2 LED180/NW PSU S-MB	140W, 18000lm, 4000K, fixed output, S-Middle beam
911401537651	BCP500 G2 LED180/NW PSU S-WB	140W, 18000lm, 4000K, fixed output, S-Wide beam
911401537751	BCP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-MB	140W, 18000lm, 6500K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401537851	BCP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-WB	140W, 18000lm, 6500K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam
911401537951	BCP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-MB	140W, 18000lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Middle beam
911401538051	BCP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-WB	140W, 18000lm, 4000K, ACD control + PIR/DDR sensor, S-Wide beam

