

SmartBright Highbay Gen2

โคมไฟไฮเบย์ LED



SmartBright Highbay Gen2

คุณสมบัติ

- ตัวโคมและตัวระบายความร้อนทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปขอบเหล็ก ฝาครอบ PC ชนิดขึ้นช่วยกระจายแสง
- ประสิทธิภาพสูงกว่า 85 ลูเมนต่อวัตต์
- ประหยัดไฟฟ้า 40% เมื่อเทียบกับโคมไฮดรอกไซด์ HID
- สามารถติดตั้งตัวสะท้อนแสงอลูมิเนียม (อุปกรณ์เสริม) เพื่อควบคุมให้มีการกระจายแสงแคบขึ้น
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

การใช้งาน


- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่มีความสูงมากกว่า 6 เมตร

Dimension (mm.)


Type	D	H	Reflector
BY239P LED60	Ø243	50	BY238Z R-AL S
BY239P LED100	Ø243	50	
BY239P LED150	Ø344	60	BY238Z R-AL L
BY239P LED200	Ø344	60	

LED150 & LED200

LED60 & LED100

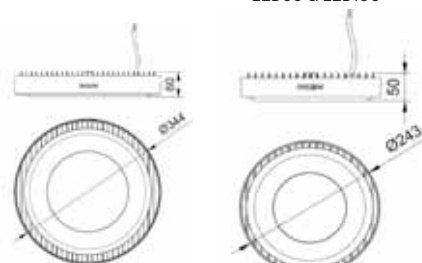

BY239D

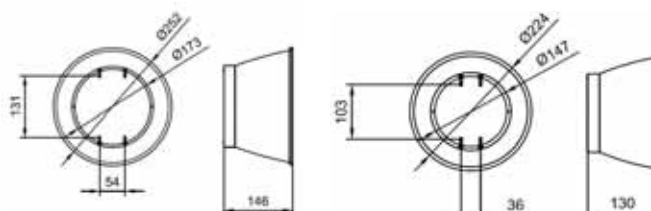

BY238Z R-AL L

BY238Z R-AL S


ข้อมูลจำเพาะ SmartBright Highbay Gen2

สินค้า	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่น้อยกว่า	มุมแสง (องศา)	วิธีการปรับหรือแสง	สีของโคม	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
BY239P LED60/NW PSU	220-240	62	6000	4000	80	กว้าง/100	ไม่ได้	สีดำ	30000 hrs L70@Ta35°C	3,980.00
BY239P LED60/CW PSU	220-240	62	6000	6500	80	กว้าง/100	ไม่ได้	สีดำ	30000 hrs L70@Ta35°C	3,980.00
BY239P LED100/NW PSU	220-240	97	10000	4000	80	กว้าง/100	ไม่ได้	สีดำ	30000 hrs L70@Ta35°C	4,580.00
BY239P LED100/CW PSU	220-240	97	10000	6500	80	กว้าง/100	ไม่ได้	สีดำ	30000 hrs L70@Ta35°C	4,580.00
BY239P LED150/NW PSU	220-240	145	15000	4000	80	กว้าง/100	ไม่ได้	สีดำ	30000 hrs L70@Ta35°C	6,780.00
BY239P LED150/CW PSU	220-240	145	15000	6500	80	กว้าง/100	ไม่ได้	สีดำ	30000 hrs L70@Ta35°C	6,780.00
BY239P LED200/NW PSU	220-240	195	20000	4000	80	กว้าง/100	ไม่ได้	สีดำ	30000 hrs L70@Ta35°C	8,780.00
BY239P LED200/CW PSU	220-240	195	20000	6500	80	กว้าง/100	ไม่ได้	สีดำ	30000 hrs L70@Ta35°C	8,780.00

อุปกรณ์เสริม

สินค้า	มุมแสง (องศา)	*ราคาปลีก (บาท)
BY238Z R-AL L - ฝาครอบ BY239P LED150/LED200	แฉก 80	-
BY238Z R-AL S ฝาครอบ BY239P LED60/LED100	แฉก 80	-
BY218Z Hook - ฮุก(ต่อการซื้อเพิ่ม)	-	-
BY218Z Pendant EN - ท่อยาวในกรณีติดตั้งแบบติดกับโครงสร้าง	-	-

Smartbright Highbay G4 New Design for Channelization

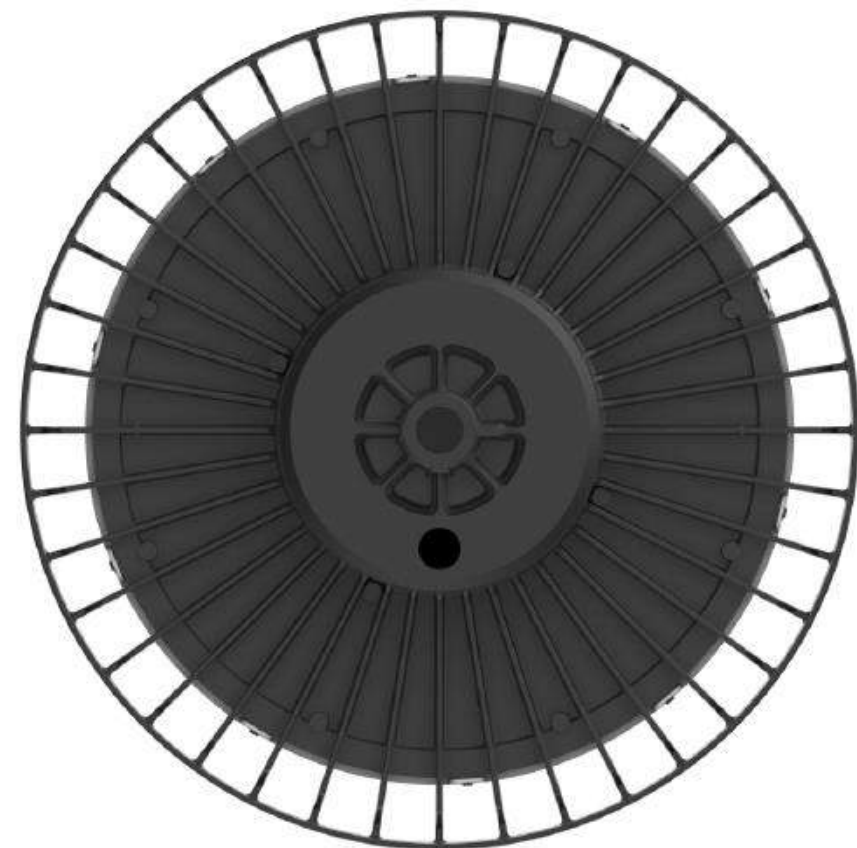

SmartBright Highbay G4



General Industry Application: Factory; Warehouse; Distribution center; Indoor sport hall
Other high ceiling indoor applications: Shopping mall; Airport

Launch window: Q1 2021		BMC: GC/GM/Europe		
Lumen Output	7200lm	12000lm	18000lm	24000lm
System Power	60W	100W	150W	200W
System efficacy	120lm/W			
CCT	CW (6500K)/ NW (4000K)			
CRI	> 80			
Color consistency	< 5 SDCM			
IP/IK rating	IP65/ IK06			
Classification	Class I			
Operation Temperature	-20°C to +45°C (Ta35°C)			
Surge	2K/4K			
Lifetime (hrs)	30,000 hrs (Calculated L70B50) @35°C			
Warranty	3years			
Optics	WB			
Input Voltage	220-240V, 50/60 Hz			
Power factor	> 0.90			
THD	<20%			
Flicker	<30%			
Approbation	CCC; CB; EMC; WF1;LVD			
Package	1 in 1 brown box; hook inside			
Accessory	Reflector; Hook			
Mounting / Installation	Suspension			
Housing	Aluminum die-casting			

SmartBright Highbay G4

FG 12NC	Description
911401639907	BY239P LED70/CW PSU GM G2
911401640007	BY239P LED70/NW PSU GM G2
911401640107	BY239P LED120/CW PSU GM G2
911401640207	BY239P LED120/NW PSU GM G2
911401640307	BY239P LED180/CW PSU GM G2
911401640407	BY239P LED180/NW PSU GM G2
911401640507	BY239P LED240/CW PSU GM G2
911401640607	BY239P LED240/NW PSU GM G2